



דברי פתיחה

אנו מברכים אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו.
הטמ"ס שרכשת מבית Optelec הינו אחד הטמ"סים עם
הטכנולוגיות החדישות ביותר בתחום.
אנו מקווים שהטמ"ס יסייע לך לשפר את תפקודי הקריאה שלך
ובכך גם את איכות חייך.
אנו מבחינתנו נעשה הכל על מנת לספק לך את השירות הטוב,
המהיר, המקצועי והאיכותי ביותר.

ראובן חי כהן

מנכ"ל החברה

רח' תובל 7 רוממה ירושלים מיקוד 94466 טלפקס : 02-5003646/7/8
7, Toval st` Rommema Jerusalem zip 94466 Israel Tel:972-2-5003646 Fax: 972-2-5003648

E-Mail: c-h-a-I@inter.net.i Web: www.chaic.co.il

מידע חשוב

מומלץ מאוד לקרוא בעיון בחוברת זו על מנת ללמוד להפעיל את המכשיר שרכשת באופן יעיל וכדי להימנע משימוש שלא בהתאם להוראת היצרן.
במידה ויש לכם שאלות נוספות או בקשות אחרות, אחד מנציגנו בחברה ישמח לענות.

אזהרות

- אין להשתמש במכשיר זה בניגוד להוראות שיפורטו בהמשך החוברת.
 - אין לפרק שום חלק מהמכשיר שלא באמצעות טכנאי מורשה של החברה.
 - המכשיר לא מיועד לשימוש במקום רטוב או באזור כימי.
 - אין לחשוף את המכשיר למקור חם.
 - כדי לנקות את המכשיר השתמש במטלית לחה בלבד ולא בשום חומר אלכוהולי.
- כל שימוש שגוי ולא כפי שהומלץ בהוראות השימוש יגרום לאיבוד האחריות של החברה.

התקנה

פתח את האריזה, הוצא את הטמ"ס ואת שאר החלקים והנח אל משטח יציב. שמור את חלקי האריזה השונים למצב שתצטרך לארוז את הטמ"ס מכל סיבה שהיא.


לפני ההתקנה בדוק עם כל החלקים כלולים באריזה:

1. טמ"ס
2. מטען למכשיר
3. מתאם למסך
5. תיק נשיאה + רצועה

התחלת עבודה

לאחר שבדקת שיש בידיך את כל החלקים הבה נתחיל להשתמש:

1. טעינה - (ראה איור 1)

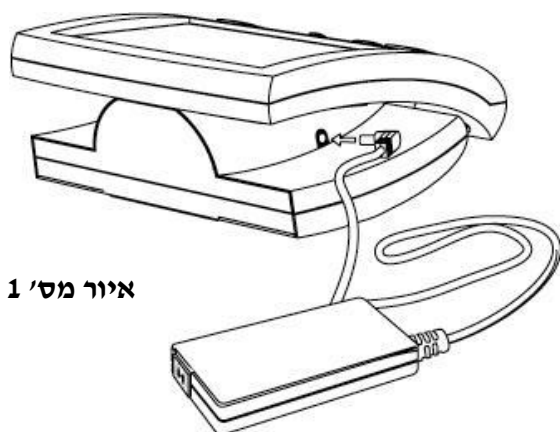

איור מס' 1


- בפעם הראשונה לשימוש יש לחבר את המכשיר לחשמל ע"י המטען, ברגע שהמכשיר מחובר לחשמל באופן אוטומטי המכשיר מתחיל בפעולת הטעינה.

- בזמן הטעינה נורה אדומה (ראה איור 2 מס' 5) תהבהב כל שנייה אחת, כאשר המכשיר מוטען הנורה תהבהב כל 5 שניות.

- כאשר המכשיר טעון הנורה האדומה תדלק ללא הפסקה, אך כאשר הבטרייה תתחיל להתרוקן הנורה תהבהב כל 2 שניות. אז עליך לחבר את המכשיר לטעינה נוספת.

- זמן הטעינה כ- 3 שעות. זמן הפעלה כ- 2.5 שעות עבודה.

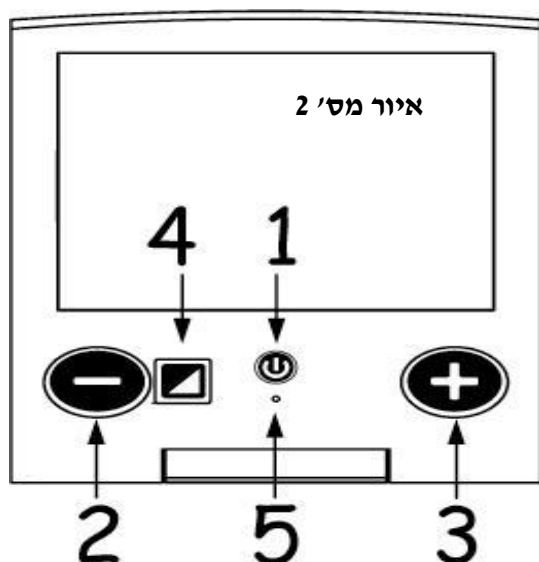

- ניתן להשתמש במכשיר בזמן שהוא נטען.
- כדי לחסוך בבטרייה המכשיר יכבה את עצמו באופן אוטומטי כאשר לא יעשה שימוש במכשיר למשך 20 דקות.





2. הפעלה - (ראה איור 2 מס' 1 ו-5)

- הדלקה וכיבוי- לחץ למשך כמה שניות על הכפתור האדום (מס' 1) כעת המנורה הכתומה (מס' 5) דולקת והמכשיר ללא ספק עובד.
- על מנת לכבות את המכשיר יש לעשות את אותה פעולה.
- בהירות התמונה לוקחת כשנייה אחת לאחר ההדלקה.
- שים לב: בזמן שהמכשיר בטעינה הנורה הכתומה תישאר דלוקה גם כאשר המכשיר מכובה.


3. הגדלה והקטנה - (ראה איור 2 מס' 2 ו-3).

- במקש  (מס' 3) להגדלה ובמקש  (מס' 2) להקטנה. ניתן להגדיל את התצוגה מגודל X4.8-X16 על פי הצורך.
- המשך ללחוץ על מקשים אלה עד לקבלת הגודל הרצוי.
- כאשר הגעתם לגודל הגדול ביותר או הקטן ביותר המכשיר יפסיק להגדיל או להקטין.

4. מצבי תצוגה - (ראה איור 2 מס' 4)

- לחצן זה  משמש להחליף את הצבעי רקע במסך. ניתן לבחור בין 3 מצבים:
 1. שחור על גבי לבן
 2. לבן על גבי שחור
 3. צבע מלא
- הבחירה בין המצבים מתבצעת ע"י לחיצה על הכפתור,  כל לחיצה מחליפה את המצב.

5. מצבי עבודה - (ראה איור 3 ו- 4)

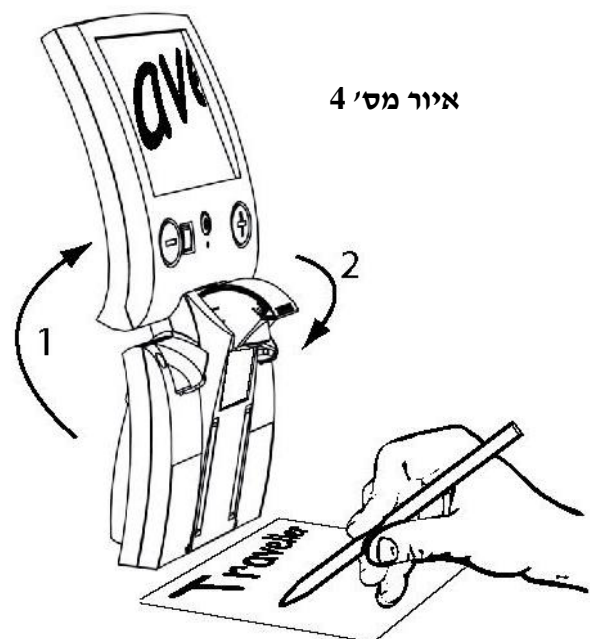

מצב קריאה


מצב כתיבה

מצב קריאה

מצב כתיבה

<p>1. כוון את המסך על פי הנוחות שלך.</p> <p>2. קבע את ההגדלה או ההקטנה.</p> <p>3. בחר מצב תצוגה.</p> <p>4. התחל לקרוא.</p>	<p>1. הרס את החלק העליון של הטמ"ס עד שנעצר ראה באיור.</p> <p>2. פתח מצלמה משנית עד שמיעת קליק אשר מאשר שהמצלמה תפוסה.</p> <p>3. התחל לעבוד.</p> <p>במצב כתיבה אין אפשרות לשנות את הגדלה וההקטנה אך ניתן לקבוע את הגודל הרצוי במצב הקריאה ולאחר מכן לעבור למצב כתיבה.</p>
<p>ניתן להחליף את מצבי התצוגה בכל המצבים</p>	

5. חיבור למסך חיצוני - (ראה איור 5)

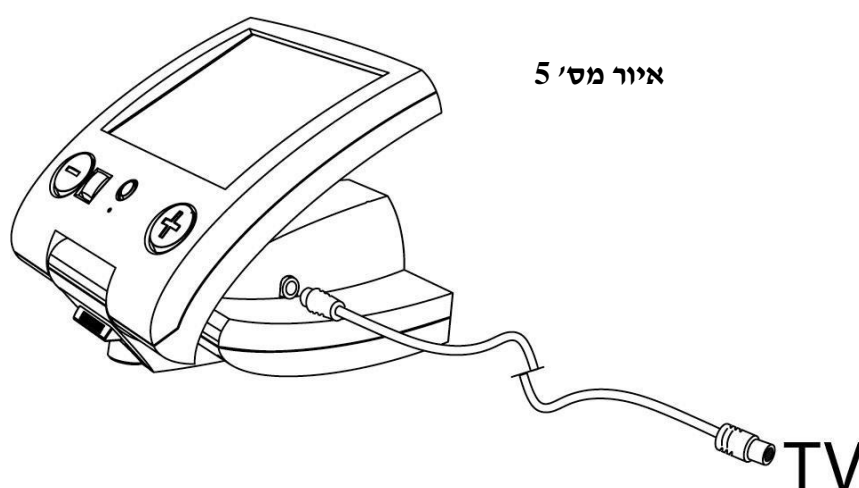

- חבר בעזרת הכבל, כפי שמופיע באיור 5, את הטמ"ס ליציאת הוידאו של הטלוויזיה.
- העבר את התחנה למצב AV.

- התחל לעבוד.
- אם רכשת מתאם למסך מחשב – צור קשר עם טכנאי החברה וקבל מידע נוסף.

6. שימוש במתאם לרכב- (אופציונאלי, ראה איור 6)

כדי להטעין את המכשיר בזמן נסיעה

- חבר את הכבל

המתאם לרכב לספק

הכוח ואת הצד השני


לטמ"ס.

- טעינה כ-3 שעות

- ניתן לעבוד עם

המכשיר בזמן

הטעינה.

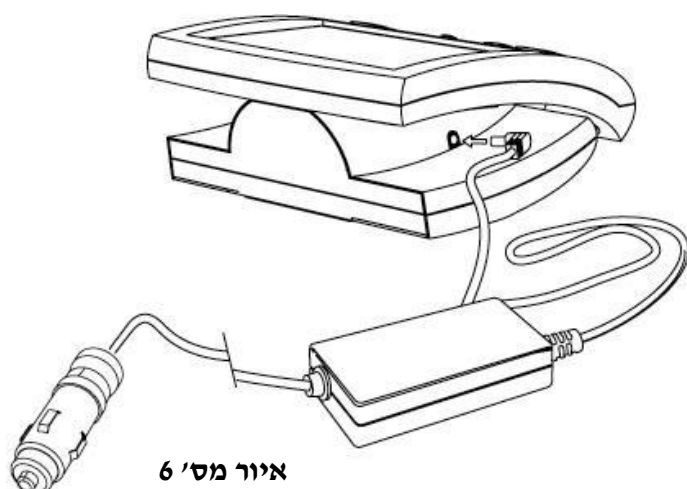

7. מידע טכני

גודל המכשיר	18 x 16 x 9,5 cm
גודל התצוגה, מסך	6.2" (16 cm)
בטריה	2.5 עבודה
זמן טעינה	3 שעות
משקל	1100 גרם
הגדלה	X4.8-X16
הגדלה על גבי מסך חיצוני	תלוי בגודל המסך
תאורה	תאורת LED מיוחדת
יציאת וידאו	NTSC
ספק כוח למטען	90-240 V AC / 50-60 Hz - 18V, 2 Amp.

מידע נוסף:

8. אזהרה

במידה והוחלף ספק כוח למטען שאינו מתאים למכשיר,
המכשיר עלול להתפוצץ.

9. טמפרטורה מומלצת - $0 - 35^{\circ} \text{C}$

לחות - $< 70\%$ ללא מיזוג

**אם יש לך שאלות נוספות או הבהרות נציגנו ישמחו לעזור
ולענות על כל שאלה**

שימוש נעים ופורה

רח' תובל 7 רוממה ירושלים מיקוד 94466 טל : 02-5003646/7/8
7 Toval st` Rommemma Jerusalem zip 94466 Israel Tel:972-2-5003646 Fax: 972-2-5003648

E-Mail: c-h-a-I@inter.net.i Web: www.chaic.co.il

